



Kampanj – Vikgrind Traffic



Vikgrindarna är av mycket hög kvalitet, är snabböppnande och klarar hög intensitet av in- och utpasserande trafik. Våra vikgrindar levereras Plug-and-play vilket betyder att det går att komma igång så snart elektrikern kopplat in den förberedda grinden med motor och vald utrustning. Vikgrindar kan även beställas med både hjaltand och taggråd som överklättringsskydd och i galvat eller i galvat och pulver lackerat. För optimal säkerhet är grinden utrustad enligt kraven inom svensk standard för motordrivna grindar.

SÄKER



Som standard har grinden 10 säkerhetslister, två uppsättningar fotoceller och två nödbrytare. Den följer gällande EU-direktiv. Standard PN EN 13241-1 + A1: 2012.

FRIBÄRANDE



Grinden är upphängd på stolpar med hjälp av gångjärn och länkar. Den lämnar således inga ytterligare spår på marken mellan grindstolparna.

HÖGHASTIGHET OCH PROBLEMFRI



Vikgrinden V-King är utrustad med senaste automatiken från DAAB, vilket tillåter hastigheter på upp till 1 m/s.

ROBUST KONSTRUKTION



De material och lösningar som använts till grinden tillåter kontinuerligt användande. Med drivenhet för intensivt användande.

Produktfakta Vikgrind - Traffic

Ramkonstruktion: 60x60x3

Grindstolpar: 160x160mm

Fyllning: 25x25mm

Färg/ytbehandling: HDG eller HDG + RAL standard

Automatik

- Came 2 stycken fjärrkontroller, nyckelströmbrytare
- Nödstopp-knapp på insidan (av fastigheten)
- Came Kiaro signal/varnings-lampa
- Came Topp-antenn
- CAME DIR10 Fotocellspaket på stolpe, ytterligare paket med fotoceller på halv-stolpar
- Klämlister på grindbladen som stängs mot varandra
- Came Ferni motor och Came ZLI24 kontrollpanel
- Grindar bredare än 4500mm är utrustade med MAGMAG 2500 magnetlås.



Kampanj – Vikgrind Traffic

För pris, kontakta oss så offererar vi. Alla priser exklusive moms och Ex.Works Falkenberg.
Även för andra mått och dimensioner lämnas offert.
Kampanjpriserna på Vikgrind Traffic varar som längst till och med 2019-06-01.

Tillbehör:


Mobil ställning till vikgrinden:
Stål med betongblock
Galvat stål med betongblock

Stålkonstruktionens vikt 250 kg, betongblock 270 kg.


Priser ex. moms och ex. Works. Falkenberg.

Leveranstid:4-6 veckor

Warranty terms and conditions according to WIŚNIEWSKI general warranty policy.

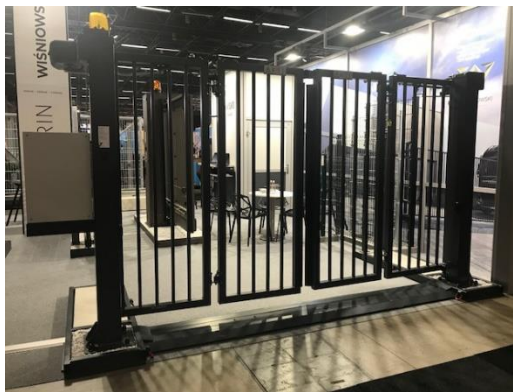

Utsida

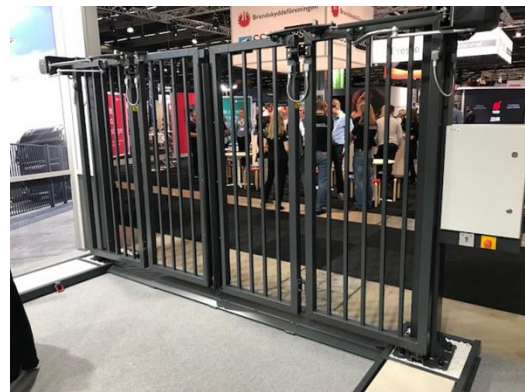

Insida